


16 MM / FK (H07V-R) 3G2,5 / R100

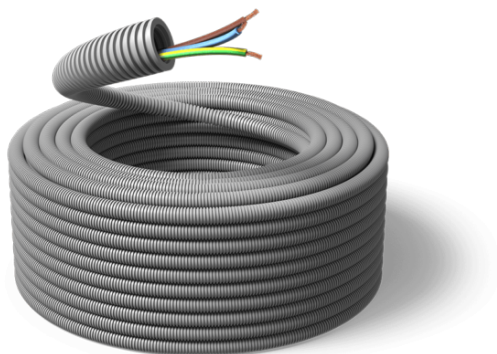

Eelnevalt veetud FK-I on ümmargused väheste traatidega vaskjuhid, millel on värviline PVC-isolatsioon ilma kestata.

Mõeldud paigaldamiseks püsivalt asetatud toru- või kanalisüsteemidesse ning ühendusjuhtmena keskpaneelidesse või valgustitesse.

E-nr:	1418185
Paindliku juhme värv	Hall
Kaablite värv	Sinine, Pruun, Roheline kollane
Pakend	Rõngas
Kaabli tüüp	FK
Klassifikatsioon	3342ICTA 3422
Juhtme ristlõikepindala	2,5 mm ²
Meetrite arv pakis	100
Kaal	14,5 kg
FK (H07V-R)	3G2,5

Tekniske funktioner

Pakend

Paindliku juhme värv	Hall
Värv på kabel	Roheline kollane/Sinine/Pruun/Must/Hall/Valge/Orange
Sisediameeter	10,7 mm
Välisdiameeter	16 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	2400 m

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	PVC
Surve	3 / Medium / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	'-5°C - 6J / -25°C - 2J
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	'+90°C
Maanduspinge kaabel	450/750V
Isekustuv	JA

