


## 16 MM / FQ (H07Z1-R) 3G2,5 PÕIMITUD / R100

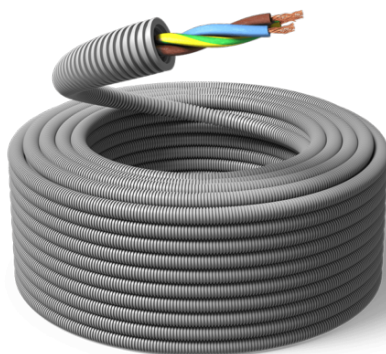

**Eelnevalt veetud FQ on halogeenivaba ja leekiaeglustav kaabel, millel on ümmargused väheste traatidega vaskjuhid värvilise isolatsiooniga.**

Kasutatakse olemasolevate torude ümbersuunamiseks või uute paigaldiste puhul. See kaabel on ka keeratud ja seega väheneb magnetväli, mis muudab selle sobivaks nt elektrisüsteemi nüüdisajastamisel.

---

<b>E-nr:</b>	1418115
<b>Paindliku juhme värv</b>	Hall
<b>Kaablite värv</b>	Sinine, Pruun, Roheline kollane
<b>Pakend</b>	Rõngas
<b>Kaabli tüüp</b>	RQ
<b>Klassifikatsioon</b>	3342ICTA 3422
<b>Juhtme ristlõikepindala</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Meetrite arv pakis</b>	100
<b>Kaal</b>	15,1 kg
<b>FQ Põimitud (H07Z1-R)</b>	3G2,5 Paaris-

## Tekniske funktioner

---

### Pakend

Paindliku juhme värv	Hall
Värv på kabel	Roheline kollane/Sinine/Pruun
Sisediameeter	10,7 mm
Välisdiameeter	16 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	2400 m

---

### Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	LSZH
Surve	3 / Medium / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	'-5°C - 6J / -25°C - 2J
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	'+90°C
Maanduspinge kaabel	450/750V
Isekustuv	JA

