


20 MM / 2C6 U/UTP / R100

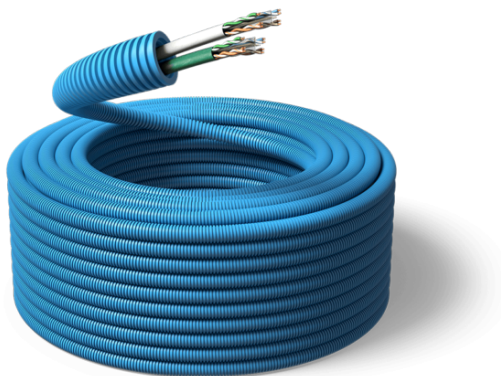

Eelnevalt veetud varjestamata kategooria 6 U/UTP topeltkaablitega 20 mm torus.

Kaablid koosnevad neljast eraldi varjestamata paarist, mis on eraldatud keskristiga.

E-nr:	1418162
Paindliku juhme värv	Sinine
Kaablite värv	Roheline, Valge
Pakend	Rõngas
Kaabli tüüp	Data
Klassifikatsioon	3342ICTA 3422
Juhtme ristlõikepindala	1,0 mm ²
Meetrite arv pakis	100
Kaal	12,4 kg
Telefoni/Andmeside	C6 U/UTP
CPR	DCA -S2,D2,A2

Tekniske funktioner

Pakend

Paindliku juhme värv	Sinine
Värv på kabel	Valge/Roheline
Sisediameeter	14,1 mm
Välisdiameeter	20 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	2000 m
Kaal	12,4 kg

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	LSZH
Surve	3 / Medium / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	'-5°C - 6J / -25°C - 2J
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	'+90°C
Maxfrekvens U/UTP	<250MHz
Isekustuv	JA

