


20 MM / 2C6 U/UTP+RG6T / R100

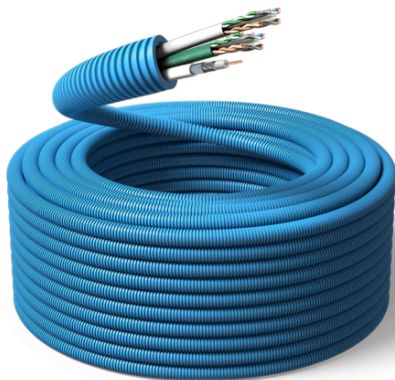

Eelnevalt veetud multimeediakaabel topelt varjestamata Kat 6 U/UTP-ga ja RG6T 20 mm torus.

Andmekaablitel on 6. kategooria fooliumvarje, mis koosneb ühe traadiga polüetüleenisolatsiooniga vaskjuhtidest, mis on keeratud paariks keskristiga. RG6T-l on tugevast vasest sisejuhid, gaasisisestusega PE-vaht, dielektriku vastu liimitud alumiiniumfoolium, alumiiniumpunutis, veel üks ■■■alumiiniumfoolium ja halogeenivaba leekiaeglustav plastkest.

E-nr:	1418164
Paindliku juhme värv	Sinine
Kaablite värv	Roheline, Valge
Pakend	Rõngas
Kaabli tüüp	Data
Klassifikatsioon	3342ICTA 3422
Juhtme ristlõikepindala	1,0 mm ²
Meetrite arv pakis	100
Kaal	11,1 kg

Telefoni/Andmeside

C6 U/UTP

Koax

RG6T

CPR

DCA -S2,D2,A2

Tekniske funktioner

Pakend

Paindliku juhme värv	Sinine
Värv på kabel	Valge/Roheline
Sisediameeter	14,1 mm
Välisdiameeter	20 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	2000 m
Kaal	11,1 kg

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	LSZH
Surve	3 / Medium / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	'-5°C - 6J / -25°C - 2J
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	'+90°C
Juhtme ristlõikepindala RG6T	1,02 mm ²
Maxfrekvens U/UTP	<250MHz
Isekustuv	JA

