


20 MM / FQ (H07Z1-R) 6G1,5 / R100

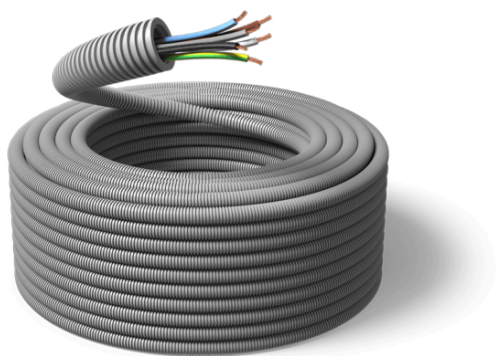

Eelnevalt veetud FQ on halogeenivaba ja leekiaeglustav kaabel, millel on ümmargused väheste traatidega vaskjuhid värvilise isolatsiooniga. Kaablit kasutatakse olemasolevate torude ümbersuunamiseks või uute paigaldiste puhul.

E-nr:	1418103
Paindliku juhme värv	Hall
Kaablite värv	Sinine, Pruun, Hall, Roheline kollane, Must
Pakend	Rõngas
Kaabli tüüp	FQ
Klassifikatsioon	3342ICTA 3422
Juhtme ristlõikepindala	1,5 mm ²
Meetrite arv pakis	100
Kaal	19,2 kg
FQ (H07Z1-R)	6G1,5
CPR	DCA -S2,D2,A2

Tekniske funktioner

Pakend

Paindliku juhme värv	Hall
Värv på kabel	Roheline kollane/Sinine/Pruun/Must/Hall
Sisediameeter	14,1 mm
Välisdiameeter	20 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	2000 m

Materjali omadused

Standard

Madala suitsusisaldusega	IEC 61034-2
Halogeenivaba	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2
Isekustuv	EN 61386.1, EN 61386.22
Tulekindluse omaduste testimine	SS-EN 60332-1
Standardne för installationskablar	EN 50525-3-31

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	LSZH
Surve	3 / Medium / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	'-5°C - 6J / -25°C - 2J
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	'+90°C
Maanduspinge kaabel	450/750V
Isekustuv	JA

