


20 MM / FQ (H07Z1-R) 7G1,5 / R100

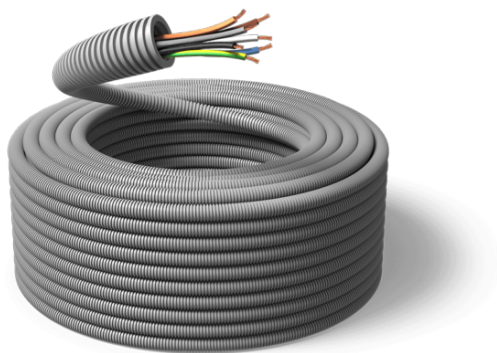

Eelnevalt veetud FQ on halogeenivaba ja leekiaeglustav kaabel, millel on ümmargused väheste traatidega vaskjuhid värvilise isolatsiooniga.

Kaablit kasutatakse olemasolevate torude ümbersuunamiseks või uute paigaldiste puhul.

E-nr:	1418104
Paindliku juhme värv	Hall
Kaablite värv	Sinine, Pruun, Hall, Roheline kollane, Orange, Must, Valge
Pakend	Rõngas
Kaabli tüüp	FQ
Klassifikatsioon	3342ICTA 3422
Juhtme ristlõikepindala	1,5 mm ²
Meetrite arv pakis	100
Kaal	20 kg
FQ (H07Z1-R)	7G1,5

Tekniske funktioner

Pakend

Paindliku juhme värv	Hall
Värv på kabel	Roheline kollane/Sinine/Pruun/Must/Hall
Sisediameeter	14,1 mm
Välisdiameeter	20 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	2000 m

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	LSZH
Surve	3 / Medium / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	'-5°C - 6J / -25°C - 2J
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks, '+90°C
Maanduspinge kaabel	450/750V
Isekustuv	JA

