


20 MM / EK (H07V-R) 5G1,5 / R100

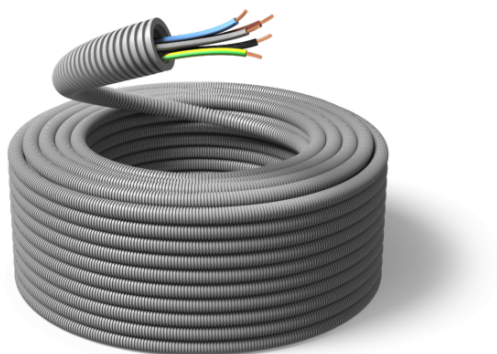

| | |
|--------------------------------|---|
| E-nr: | 9900003 |
| Paindliku juhme värv | Hall |
| Kaablite värv | Sinine, Pruun, Hall, Roheline kollane, Must |
| Pakend | Rõngas |
| Klassifikatsioon | 3342ICTA 3422 |
| Juhtme ristlõikepindala | 1,5 mm ² |
| Meetrite arv pakis | 100 |
| Kaal | 15,6 kg |
| EK (H07V-U) | 5G1,5 |

Tekniske funktioner

Pakend

| | |
|----------------------|---|
| Paindliku juhme värv | Hall |
| Värv på kabel | Roheline kollane/Sinine/Pruun/Must/Hall |
| Sisediameeter | 14,1 mm |
| Välisdiameeter | 20 mm |
| m/pakis | 100 m |
| m/aluse kohta | 2400 m |

Tehnilised funktsioonid

| | |
|--|--|
| Materjal | Polüpropüleen |
| Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel | PVC |
| Surve | 3 / Medium / 750N |
| Löögikindlus | Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C |
| Minimaalne temperatuur paigaldamiseks | -5°C - 6J / -25°C - 2J |
| Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks | +90°C |
| Maanduspinge kaabel | 450/750V |
| Isekustuv | Jah |

