


20 MM / EK (H07V-U) 3G2,5 / R100

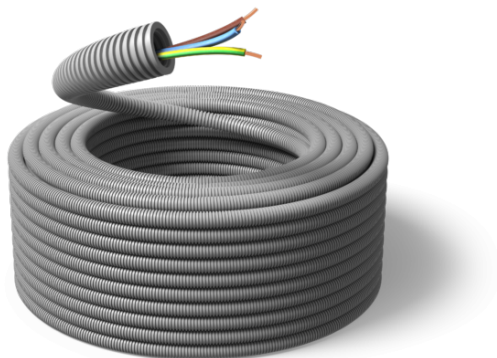

E-nr:	9900004
Paindliku juhme värv	Hall
Kaablite värv	Sinine, Pruun, Roheline kollane
Pakend	Rõngas
Klassifikatsioon	3342ICTA 3422
Juhtme ristlõikepindala	2,5 mm ²
Meetrite arv pakis	100
Kaal	11,2 kg
EK (H07V-U)	3G2,5

Tekniske funktioner

Pakend

Paindliku juhme värv	Hall
Värv på kabel	Roheline kollane/Sinine/Pruun
Sisediameeter	14,2 mm
Välisdiameeter	20 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	2400 m

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	PVC
Surve	3 / Medium / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	-5°C - 6J / -25°C - 2J
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	+90°C
Maanduspinge kaabel	450/750V
Isekustuv	Jah

Relaterede produkter



Jätkumuhv lukuga 20 mm TP

E-nr: 14 006 73



Jätkumuhv 20 mm WT

E-nr: 14 006 53



Jätkumuhv PVC 20 mm BG

E-nr: 14 015 20



Kärud Go Easy

E-nr: 16 005 54