


## 25 MM / 2C6A F/UTP / R100

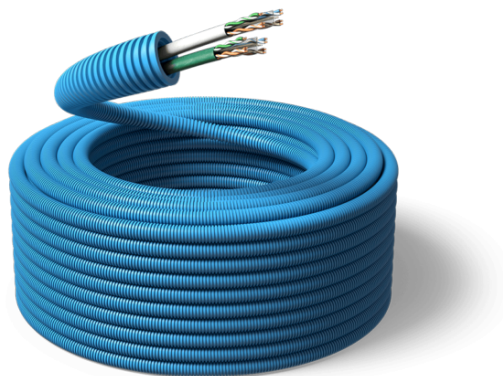

**Eelnevalt veetud kat. 6A F/UTP 25 mm torus.** Kaablil on kategooria 6A fooliumvarje, mis koosneb ühe traadiga polüetüleenisolatsiooniga vaskjuhtidest, mis on keeratud keskristi asetatavaks paariks. Kaabel koosneb 4 paarist ja sellel on halogeenivaba leekiaeglustav plastümbris.

---

<b>E-nr:</b>	1418168
<b>Paindliku juhme värv</b>	Sinine
<b>Kaablite värv</b>	Roheline, Valge
<b>Pakend</b>	Rõngas
<b>Kaabli tüüp</b>	Data
<b>Klassifikatsioon</b>	3342ICTA 3422
<b>Juhtme ristlõikepindala</b>	1,0 mm <sup>2</sup> 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Meetrite arv pakis</b>	100
<b>Kaal</b>	16,1 kg
<b>Telefoni/Andmeside</b>	C6A F/UTP
<b>CPR</b>	DCA- S1,D2,A1

## Tekniske funktioner

---

### Pakend

Paindliku juhme värv	Sinine
Värv på kabel	Valge/Roheline
Sisediameeter	18,2 mm
Välisdiameeter	25 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	1200 m
Kaal	16,1 kg

---

### Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	LSZH
Surve	3 / Medium / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	'-5°C - 6J / -25°C - 2J
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	'+90°C
Maxfrekvens U/UTP // U/FTP	<250MHz // <500MHz
Isekustuv	JA

