


25 MM / RQ (H07Z1-K) 5G6 / R50

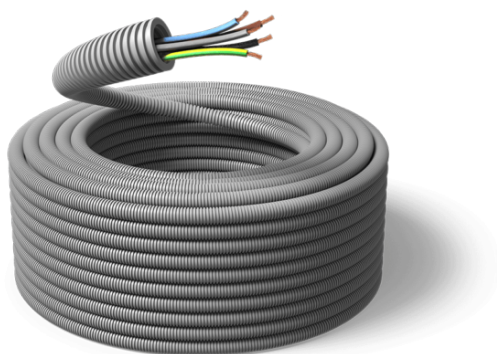

Eelnevalt veetud RQ-l on ümmargused mitme traadiga vaskjuhid, millel on halogeenivaba värviline isolatsioon ilma kestata ja mida kasutatakse vedamiseks peamiselt torudes ja torukanalites, samuti seadmekappides ja keskpaneelides.

E-nr:	1418108
Paindliku juhme värv	Hall
Kaablite värv	Sinine, Pruun, Hall, Roheline kollane, Must
Pakend	Rõngas
Kaabli tüüp	RQ
Klassifikatsioon	3342ICTA 3422
Juhtme ristlõikepindala	6,0 mm ²
Meetrite arv pakis	50
Kaal	20,4 kg
RQ (H07Z1-K)	5G6
CPR	DCA -S2,D2,A2

Tekniske funktioner

Pakend

Paindliku juhme värv	Hall
Värv på kabel	Roheline kollane/Sinine/Pruun/Must/Hall
Sisediameeter	18,2 mm
Välisdiameeter	25 mm
m/pakis	50 m
m/aluse kohta	1200 m

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	LSZH
Surve	3 / Medium / 750N
Löögikindlus	4 / Raske / 6J
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	'-25°C
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	'+90°C
Maanduspinge kaabel	450/750V
Isekustuv	JA

