


16 MM XHISPEED 750N / R100

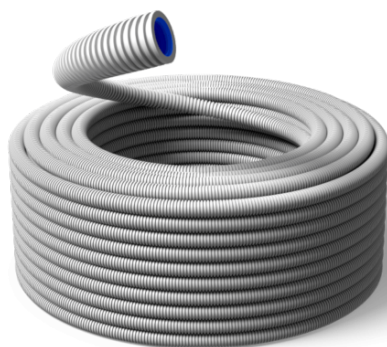

xHiSpeed on äärmiselt väikese hõõrdumisega toru, mis õigustab täielikult oma nime.

Torul on spetsiaalselt välja töötatud sisemus, mis võrreldes tavaliste paindetorudega vähendab oluliselt hõõrdumist, mille tulemuseks on kiirem ja tõhusam paigaldus. Toru on lihtne käsitseda paigaldusel, kus seda on vaja painutada, tolmu keskkonnas (kui tolmu ei kinnitu muidu kleepuvale pinnale) või jämedama läbimõõduga kaablite paigaldamisel. Tänu kasutajasõbralikule torule on ka kaableid hiljem lihtsam mõõta. Meie halogeenivabad paindetorud on vastupidavamad ja taluvad karmimat haardumist paremini kui tavapärane PVC-toru.

E-nr:	1416710
Värv	Helehall
Pakend	Rõngas
Klassifikatsioon	3342, ICTA 3422
Pikkus	100
Meetrite arv pakis	100
Kaal	48 kg
xHiSpeed	16mm

Tekniske funktioner

Pakend

Värv	Helehall
Sisediameeter	10,7 mm
Välisdiameeter	16 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	2400 m

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Surve	Medium 750N
Vastupanuvõime	Medium (2J)
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	-25°C
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	+90°C
Isekustuv	Jah

