


## 20 MM XHISPEED 750N / R100

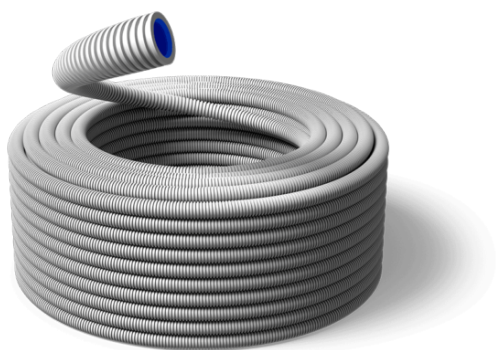

**xHiSpeed on äärmiselt väikese hõõrdumisega toru, mis õigustab täielikult oma nime.**

Torul on spetsiaalselt välja töötatud sisemus, mis võrreldes tavaliste paindetorudega vähendab oluliselt hõõrdumist, mille tulemuseks on kiirem ja tõhusam paigaldus. Toru on lihtne käsitseda paigaldusel, kus seda on vaja painutada, tolmu keskkonnas (kui tolmu ei kinnitu muidu kleepuvale pinnale) või jämedama läbimõõduga kaablite paigaldamisel. Tänu kasutajasõbralikule torule on ka kaableid hiljem lihtsam mõõta. Meie halogeenivabad paindetorud on vastupidavamad ja taluvad karmimat haardumist paremini kui tavapärane PVC-toru.

---

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>E-nr:</b>              | 1416711         |
| <b>Värv</b>               | Helehall        |
| <b>Pakend</b>             | Rõngas          |
| <b>Klassifikatsioon</b>   | 3342, ICTA 3422 |
| <b>Pikkus</b>             | 100             |
| <b>Meetrite arv pakis</b> | 100             |
| <b>Kaal</b>               | 6,2 kg          |
| <b>xHiSpeed</b>           | 20mm            |

## Tekniske funktioner

**Pakend**

|               |          |
|---------------|----------|
| Värv          | Helehall |
| Sisediameeter | 14,1 mm  |
| Välsdiameeter | 20 mm    |
| m/pakis       | 100 m    |
| m/aluse kohta | 2000 m   |

**Tehnilised funktsioonid**

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Materjal                                 | Materjal               |
| Surve                                    | Medium 750N            |
| Vastupanuvõime                           | Medium (2J)            |
| Minimaalne temperatuur<br>paigaldamiseks | -5°C - 6J / -25°C - 2J |
| Högsta Temperatur för installation       | +90°C                  |
| Isekustuv                                | Jah                    |

