


## 25 MM XHISPEED 750N / R50

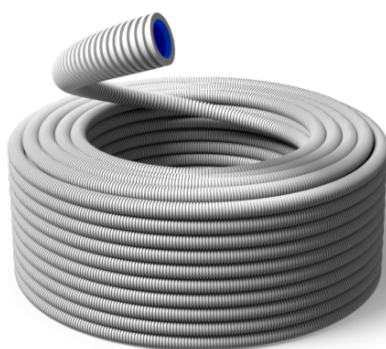

**xHiSpeed on äärmiselt väikese hõõrdumisega toru, mis õigustab täielikult oma nime.**

Torul on spetsiaalselt välja töötatud sisemus, mis võrreldes tavaliste paindetorudega vähendab oluliselt hõõrdumist, mille tulemuseks on kiirem ja tõhusam paigaldus. Toru on lihtne käsitseda paigaldusel, kus seda on vaja painutada, tolmu keskkonnas (kui tolmu ei kinnitu muidu kleepuvale pinnale) või jämedama läbimõõduga kaablite paigaldamisel. Tänu kasutajasõbralikule torule on ka kaableid hiljem lihtsam mõõta. Meie halogeenivabad paindetorud on vastupidavamad ja taluvad karmimat haardumist paremini kui tavapärane PVC-toru.

---

<b>E-nr:</b>	1416712
<b>Värv</b>	Helehall
<b>Pakend</b>	Rõngas
<b>Klassifikatsioon</b>	3342, ICTA 3422
<b>Pikkus</b>	50
<b>Meetrite arv pakis</b>	50
<b>Kaal</b>	4,3 kg
<b>xHiSpeed</b>	25mm

## Tekniske funktioner

---

**Pakend**

Värv	Helehall
Sisediameeter	18,2 mm
Välisdiameeter	25 mm
m/pakis	50 m
m/aluse kohta	1200 m

---

**Tehnilised funktsioonid**

Materjal	Medium 750N
Vastupanuvõime	Medium (2J)
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	'-25°C
Högsta Temperatur för installation	'+90°C
Isekustuv	JA

