


## PVC 32 MM 750N / 3M

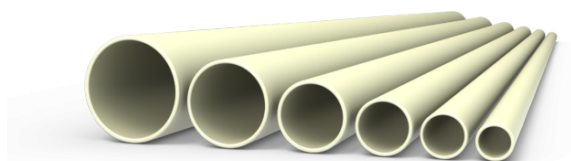

Sileda sise- ja välispinnaga 32 mm läbimõõduga jäik PVC-toru elektripaigaldistele. Toru klassifikatsioon on 3321 ja see on heaks kiidetud paigaldamiseks temperatuuril  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$  kuni  $60\text{ }^{\circ}\text{C}$

---

<b>E-nr:</b>	1416735
<b>Värv</b>	Beel
<b>Klassifikatsioon</b>	3321
<b>Meetrite arv pakis</b>	30
<b>Kaal</b>	4,95 kg
<b>Sileda sise PVC 750N</b>	32mm

## Tekniske funktioner

**Pakend**

---

Värv	Beel
Sisediameeter	28,2 mm
Välisdiameeter	32 mm
m/pakis	30 m
m/aluse kohta	1890 m
Kaal	4,95 kg

---

**Tehnilised funktsioonid**

Materjal	PVC
Surve	750N
Vastupanuvõime	2J
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	-5°C
Högsta Temperatur för installation	+60°C

