


JÄTKUMUHV AVATAV 32MM GY

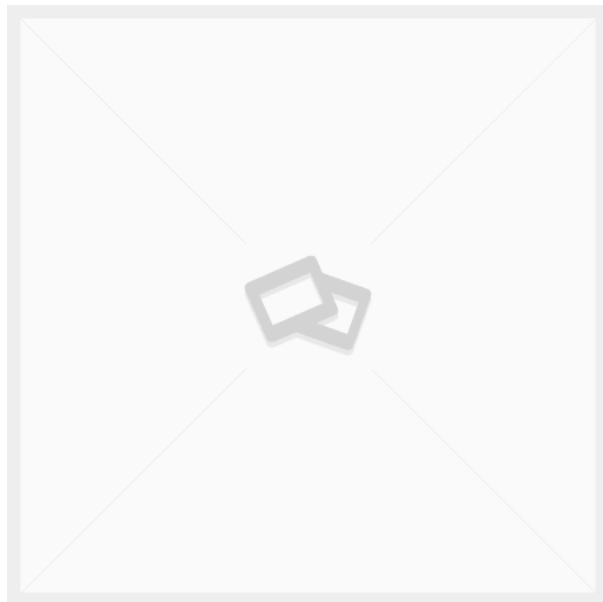

Väga mainekas halogeenivaba avatav jätkumuhv. Paigaldamise ajal ühendate vaid paindetorud ja need toimivad suurepäraselt ka paindetoru võimalike kahjustuste parandamisel. Neid on lihtne avada ja sulgeda isegi korduvalt.

E-nr:	1400695
Kogus paki kohta	20
Värv	Hall
Klassifikatsioon	3342, ICTA 3422
Kaal	6 kg
Ühenduste avamiselement	32mm

Tekniske funktioner

Pakend

Värv	Hall
Sisediameeter	32
mm/pce	80
tk/pakis	20

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Surve	3 Medium 750N
Löögikindlus	4 Raske (6J) (IK08)
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	4 -25°C
Högsta Temperatur för installation	3 +105°C
Isekustuv	JA

