


20 MM / FK (H07V-R) 7G1,5 / R100

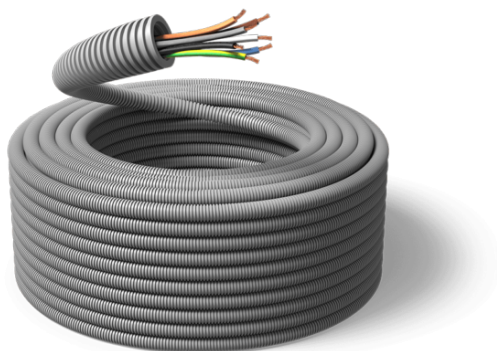

Eelnevalt veetud FK-I on ümmargused väheste traatidega vaskjuhid, millel on värviline PVC-isolatsioon ilma kestata.

Mõeldud paigaldamiseks püsivalt asetatud toru- või kanalisüsteemidesse ning ühendusjuhtmena keskpaneelidesse või valgustitesse.

E-nr:	1418184
Paindliku juhme värv	Hall
Kaablite värv	Sinine, Pruun, Hall, Roheline kollane, Orange, Must, Valge
Pakend	Rõngas
Kaabli tüüp	FK
Klassifikatsioon	3342ICTA 3422
Juhtme ristlõikepindala	1,5 mm ²
Meetrite arv pakis	100
Kaal	20 kg

Tekniske funktioner

There are no technical information for this product.

