


20 MM XSPEED PVC 750N / R100

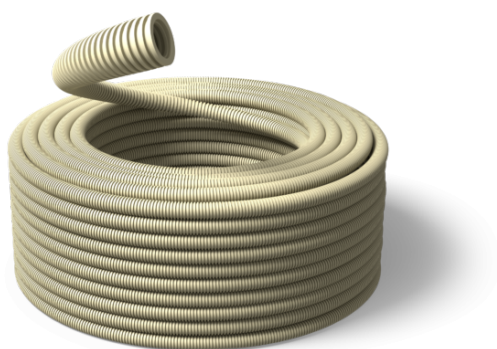

E-nr:	1402881
Pikkus	100m
Klassifikatsioon	3341
xSpeed PVC	20mm

Tekniske funktioner

Pakend

Värv	Beel
Sisediameeter	14,1 mm
Välisdiameeter	20 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	2000 m

Tehnilised funktsioonid

Materjal	PVC
Surve	Medium 750N
Vastupanuvõime	Medium (2J)
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+60°C
Isekustuv	Jah

Relaterede produkter



Jätkumuhv 20 mm WT

E-nr: 14 006 53



Jätkumuhv lukuga 20 mm TP

E-nr: 14 006 73



Jätkumuhv PVC 20 mm BG

E-nr: 14 015 20



Kärud Go Easy

E-nr: 16 005 54