


PVC 20 MM 750N / 3M

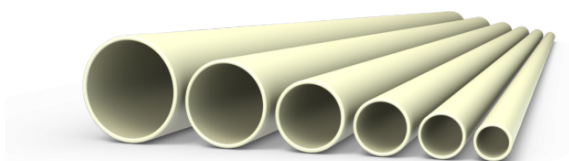

Sileda sise- ja välispinnaga 20 mm läbimõõduga jäik PVC-toru elektripaigaldistele. Toru klassifikatsioon on 3321 ja see on heaks kiidetud paigaldamiseks temperatuuril –5 °C kuni 60 °C.

E-nr:	1416733
Värv	Beel
Klassifikatsioon	3321
Meetrite arv pakis	102
Kaal	8,16 kg
Sileda sise PVC 750N	20mm

Tekniske funktioner

Pakend

Värv	Beel
Sisediameeter	17,1 mm
Välsdiameeter	20 mm
m/pakis	102 m
m/aluse kohta	4590 m
Kaal	8,16 kg

Tehnilised funktsioonid

Materjal	PVC
Surve	750N
Vastupanuvõime	2J
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	-5°C
Högsta Temperatur för installation	+60°C

