


PVC 25 MM 750N / 3M

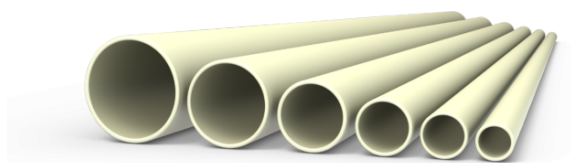

Sileda sise- ja välispinnaga 25 mm läbimõõduga jäik PVC-toru elektripaigaldistele. Toru klassifikatsioon on 3321 ja see on heaks kiidetud paigaldamiseks temperatuuril $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ kuni $60\text{ }^{\circ}\text{C}$.

E-nr:	1416734
Värv	Beel
Klassifikatsioon	3321
Meetrite arv pakis	60
Kaal	7,2 kg
Sileda sise PVC 750N	25mm

Teknische funktioner

Pakend

Värv	Beel
Sisediameeter	21,7 mm
Välisdiameeter	25 mm
m/pakis	60 m
m/aluse kohta	7854 m
Kaal	7,2 kg

Tehnilised funktsioonid

Materjal	PVC
Surve	750N
Vastupanuvõime	2J
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	-5°C
Högsta Temperatur för installation	+60°C

