


TORUPÕLV PVC 50 MM BG

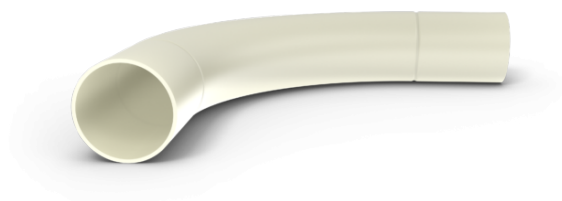

PVC-st toru muhviga Ø 16 mm. Lubatud sisse müürida: 750 N.

Tootel on hõõrdemass ja naastud, mis tekitavad toimiva lukustuse nii jäikadele kui ka paindetorudele.

E-nr:	1401660
Kogus paki kohta	5
Värv	Ljusbeige
Klassifikatsioon	3342, ICTA 3422
Kaal	5,4 kg
Painduvad torud, PVC	50mm

Tekniske funktioner

Pakend

Värv	Ljusbeige
Sisediameeter	50 mm
tk/pakis	5 st

Tehnilised funktsioonid

Materjal	PVC
Surve	Medium 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08)
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+60°C

